COOKING
SURFACE PRIME

NORMATIVA DI

INSTALLAZIONE

www.cookingsurface.com

Normativa di installazione
COOKING SURFACE 3.0 e 4.0

- Il piano di cottura a induzione invisibile Cooking 3.0 e 4.0 è compatibile esclusivamente con materiale porcellanato di **ABK di spessore 20 mm**.

- Il piano di cottura a induzione deve avere uno spazio libero minimo di 10 cm sotto la sua parte inferiore, pertanto si consiglia l'uso di cestoni e mai cassetti portaposate.

- Deve essere mantenuta una distanza di sicurezza minima di 40 cm tra il piano a induzione e qualsiasi giuntura o taglio esistente sulla superficie. Ciò include incastri, smussi o ritagli nel materiale per aggirare un pilastro o altri elementi.

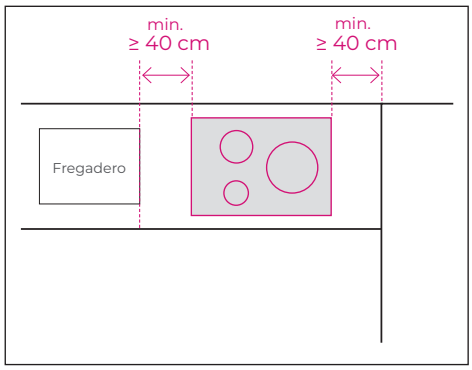

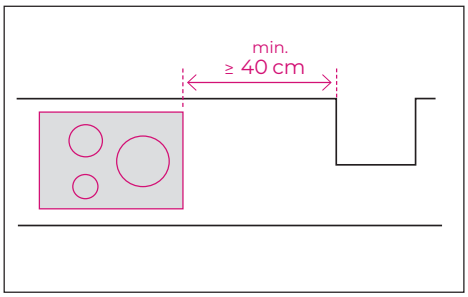

Nei progetti di cucine a forma di "L" o "U", la giuntura dovrà essere sempre posizionata sull'orizzontale del pezzo dove sarà installato il Cooking Surface, ad una distanza minima di 20 cm. Vedi immagine seguente:

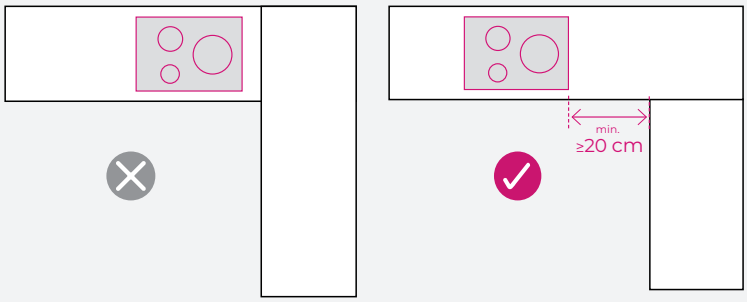

- Come eccezione, se vi è una discesa angolata vicino al piano a induzione, è ammessa l'installazione a 20 cm da tale giuntura a 45°

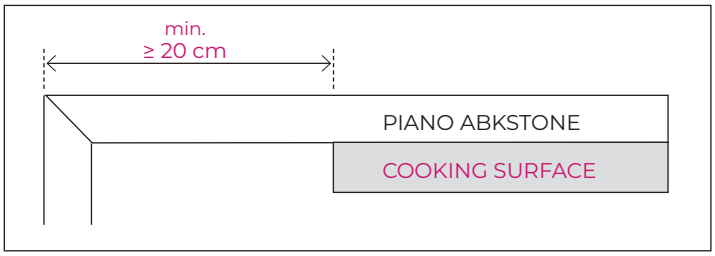

- Se il piano a induzione viene installato sopra un forno, è indispensabile prevedere una griglia di ventilazione di almeno 8 cm di altezza, mantenendo sempre una distanza di almeno 10 cm tra la parte superiore del forno e la parte inferiore del piano a induzione.

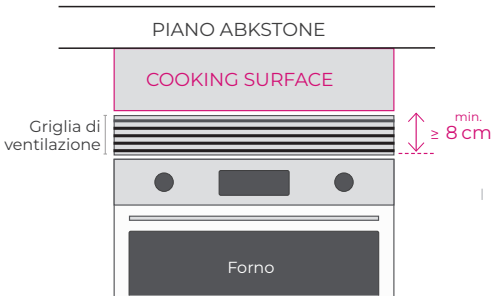

- In installazioni con più di un piano a induzione invisibile Cooking Surface, è necessario mantenere una distanza minima di 15 cm tra di essi, installandoli in moduli indipendenti o in un modulo condiviso solo se non vengono ostruite le griglie di ventilazione frontali.

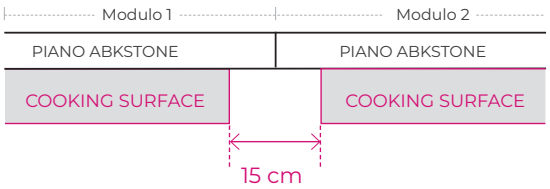

- Le cappe aspiranti integrate non sono compatibili con il sistema a induzione invisibile Cooking Surface. Qualsiasi installazione che includa tale sistema invaliderà immediatamente la garanzia del piano a induzione e del materiale porcellanato.

- Il piano a induzione non può essere installato nello stesso piano porcellanato insieme ad altri piani (a induzione, teppanyaki, vetroceramici o a gas), poiché il calore non monitorato dal sensore termico potrebbe causare malfunzionamenti o la rottura del materiale.

- Quando il materiale porcellanato viene installato tra pareti, si devono lasciare 2 mm di margine tra il piano e la parete verticale per consentire la dilatazione.

- Durante la produzione del piano di lavoro, è essenziale rifinire tutti i bordi e i ritagli lucidando per sigillare eventuali pori o microfratture. Questo vale anche per i bordi non a vista.

- Su richiesta, è possibile fornire un cavo di controllo più lungo, fino a un massimo di 4 m.

- La linea elettrica predisposta per il collegamento dovrà essere conforme al Regolamento Elettrotecnico a Bassa Tensione e dotata degli opportuni dispositivi di protezione.

Dipartimento Tecnico Cooking Surface
sat@cookingsurface.com