



SCHEMA TECNICA MODELLO COOKING 3.0



www.cookingsurface.com

SCHEDA TECNICA

Denominazione	PIANO COTTURA A INDUZIONE
Codice	Cooking v3.0
Modello	SVIF-CK3.0

CONTENUTO: Include manuale di istruzioni, tubetto di pasta termica per l'installazione e set di 3 isolanti termici in silicone per temperature massime di 250 °C.

Voltaggio	230V/50Hz, monofase
Potenza	5500W (1500W/1800W/2200W)
Dimensioni	560x493x57 mm
Peso	8.1 Kg
Caratteristiche	2 induttori da 19 cm + 1 induttore da 27 cm Controllo tramite APP



Descrizione: piano cottura a induzione elettromagnetica sviluppato per l'installazione sotto un piano in gres porcellanato, risultando nascosto e a filo con la superficie.

Controllo e utilizzo: la gestione del piano a induzione invisibile si realizza tramite un comando touch/display LCD collegato al piano tramite un cavo di 1 metro. Questo cavo è obbligatorio per l'ottenimento del certificato CE, in quanto protegge l'utente/cliente da possibili rischi del controllo remoto per questo tipo di prodotto, evitando incendi o altri pericoli come surriscaldamento e rottura del gres porcellanato.

Zone di cottura: Cooking 3.0 dispone di tre zone di cottura con diverse potenze di utilizzo. Ogni zona è controllata indipendentemente tramite 9 livelli di potenza.

Installazione: La ventilazione di questo modello è situata nella parte frontale. Sono necessari almeno 10 cm tra l'induzione e gli altri componenti sottostanti al piano, ad esempio un cassetto. Si deve considerare che il piano si estende di 5,5 cm sotto il piano in gres porcellanato. Il fissaggio avviene tramite barre laterali in alluminio.

Certificazioni ottenute:

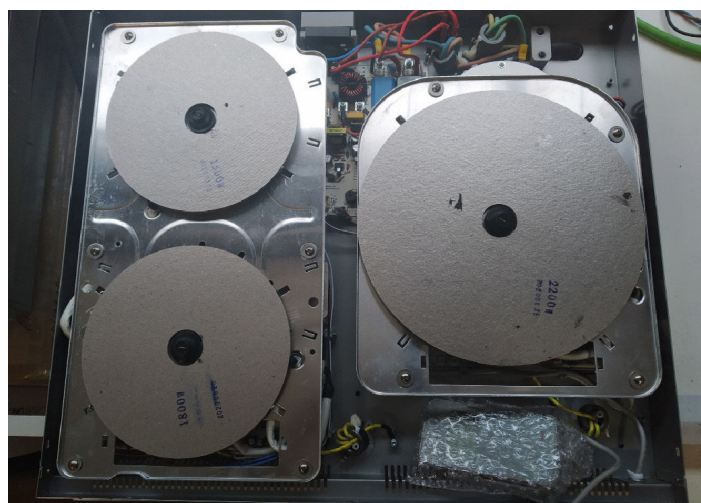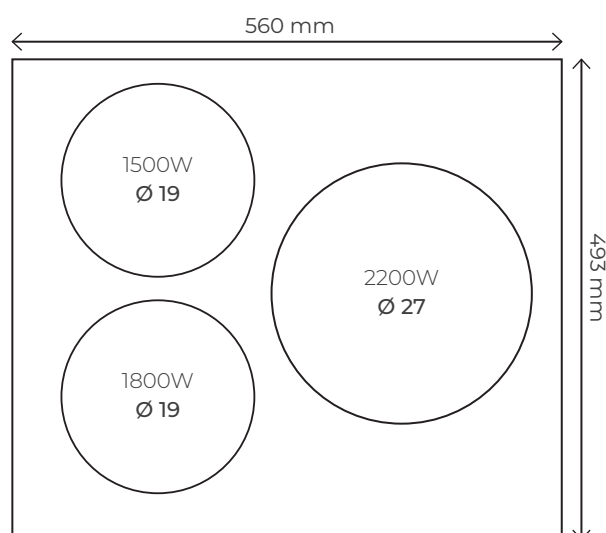

Stolanic

PORCELANIC SURFACES

ARBE STOLANIC S.L.

C/ Gregal, 27 Pol. Ind. Los Vientos, 46119 Náquera (Valencia)

960074966 | sat@cookingsurface.com

COOKING
SURFACE PRIME



www.cookingsurface.com