



SCHEMA TECNICA MODELLO COOKING 4.0

SCHEDA TECNICA

Denominazione	PIANO COTTURA A INDUZIONE
Codice	Cooking 4.0
Modello	SVIF-CK4.0

CONTENUTO: Include manuale di istruzioni, tubetto di pasta termica per l'installazione e set di 4 isolanti termici in silicone per temperature massime di 250 °C.


Voltaggio	~220-240V /400V2N, 50Hz
Potenza	6600W (2x1500W/2x1800W)
Dimensioni	560x493x57 mm
Peso	8.1 Kg
Caratteristiche	4 induttori da 19 cm - Controllo tramite APP

Descrizione: piano cottura a induzione elettromagnetica sviluppato per l'installazione sotto un piano in gres porcellanato, risultando nascosto e a filo con la superficie.

Controllo e utilizzo: la gestione del piano a induzione invisibile si realizza tramite un comando touch/display LCD con vetro temperato da 4 mm con serigrafia bianca e illuminazione LED, collegata al piano tramite un cavo di 1 metro.

Zone di cottura: Cooking 4.0 dispone di quattro zone di cottura con diverse potenze di utilizzo.

Installazione: La ventilazione di questo modello è situata nella parte frontale. Sono necessari almeno 10 cm tra l'induzione e gli altri componenti sottostanti al piano, ad esempio un cassetto. Si deve considerare che il piano si estende di 5,5 cm sotto il piano in gres porcellanato. Il fissaggio avviene tramite barre laterali in alluminio.

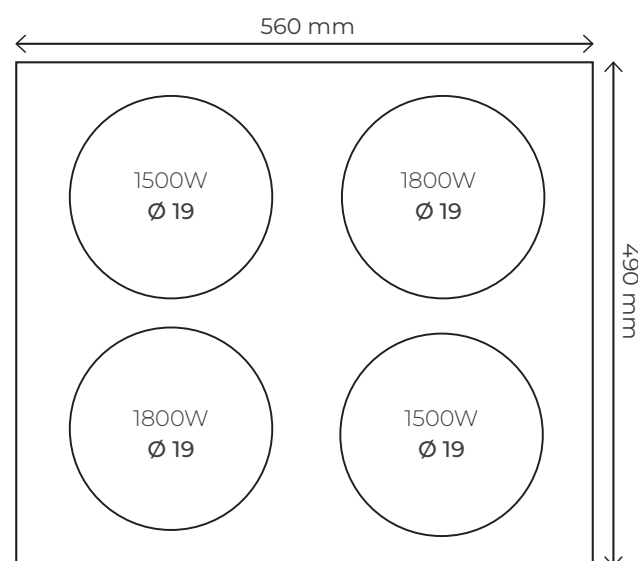

Stolanic

PORCELANIC SURFACES

ARBE STOLANIC S.L.

C/ Gregal, 27 Pol. Ind. Los Vientos, 46119 Náquera (Valencia)

960074966 | sat@cookingsurface.com

COOKING
SURFACE PRIME



www.cookingsurface.com

