

smart
COOKING




FICHA TÉCNICA SMART COOKING 3.0



www.cookingsurface.com

FICHA TÉCNICA

Denominación	COCINA DE INDUCCIÓN
Referencia	Smart Cooking 3.0
Modelo	SMRT-CK3.0
Voltaje	230 V / 50 Hz, monofásico
Potencia	5500 W (1500 W / 1800 W / 2200 W)
Dimensiones	560 mm x 493 mm x 57 mm
Peso	8.1 Kg
Características	2 inductores de 19 cm + 1 inductor de 26 cm

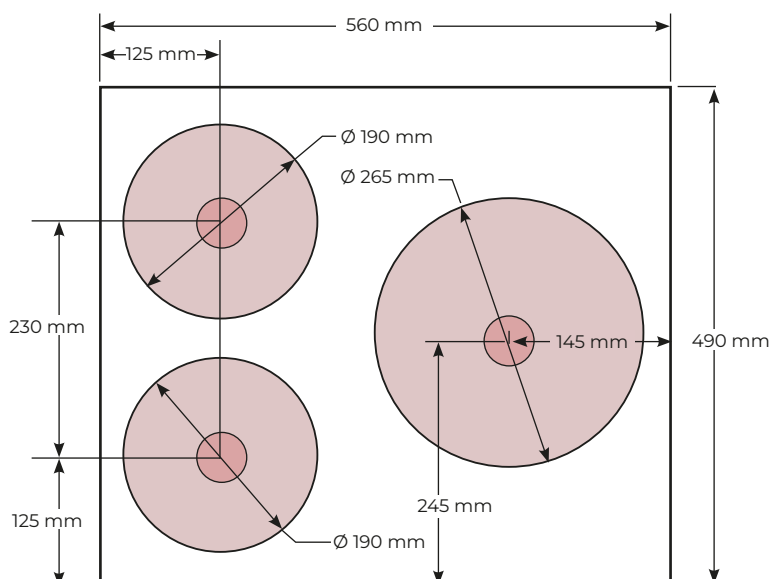

CONTENIDO

- Manual de instrucciones Smart Cooking
- Smart Push Control (incluye kit de instalación)
- Dispositivo ThermlQ (incluye Manual de instalación del dispositivo)
- Pack de 3 aislantes térmicos de silicona (temperatura máxima de 250 °C)
- Bote de pasta térmica para la instalación

Descripción:

Cocina de inducción electromagnética bajo encimera, diseñada para su instalación en superficies porcelánicas ABK de 20 mm de espesor.

Control:

Manipulación y control mediante un dispositivo táctil capacitivo LCD a color, con acabado antirreflejos y alta resistencia. El mando se instala oculto bajo la encimera y dispone de un sistema integrado de extracción push para un acceso cómodo y discreto.

Además, el modelo SMRT incorpora una aplicación móvil compatible con Android e iOS, que permite controlar el aparato desde cualquier dispositivo móvil conectado mediante tecnología Bluetooth.

Zonas de cocción:

Cada Cooking 3.0 dispone de tres zonas de cocción con diferentes niveles de potencia para adaptarse a distintos usos y necesidades culinarias. Cada zona puede controlarse de forma independiente mediante 9 niveles de potencia y cuenta con un temporizador individual programable de 1 a 120 minutos.

Funciones:

- Interfaz intuitiva disponible en 4 idiomas: español, inglés, francés e italiano.
- Funciones preestablecidas optimizadas para el menaje oficial Cookware.
- Almacenamiento de hasta 10 funciones personalizadas, programables y editables.
- Control de la temperatura interna del electrodoméstico.
- Control de la temperatura de los recipientes mediante el dispositivo ThermlQ.
- 24 recetas integradas, organizadas en 6 categorías.
- Sistema de telemetría y detección remota de averías mediante conexión WiFi.
- Modo de bajo consumo energético.
- Configuración de brillo de pantalla, volumen de sonido, fecha y hora
- Acceso rápido a manuales y documentación mediante códigos QR.
- Función cronómetro integrada.
- Activación y calibración de punteros láser para el posicionamiento de los recipientes.
- Compatibilidad con actualizaciones de software.
- Comunicación y control mediante aplicación móvil APP.

Certificaciones:



Stolanic
PORCELANIC SURFACES

ARBE STOLANIC S.L.

C/ Gregal, 27 Pol. Ind. Los Vientos, 46119 Náquera (Valencia)

960074966 | sat@cookingsurface.com

